



BOHRKOPF - RH 480

Bohrkopf eingängig
 Antrieb durch Hydromotor GM 05 - 200
 Planetengetriebe RR 710 SE
 Getriebeöl SAE 80W-90 / 1,6 l
 Gewicht 60 kg

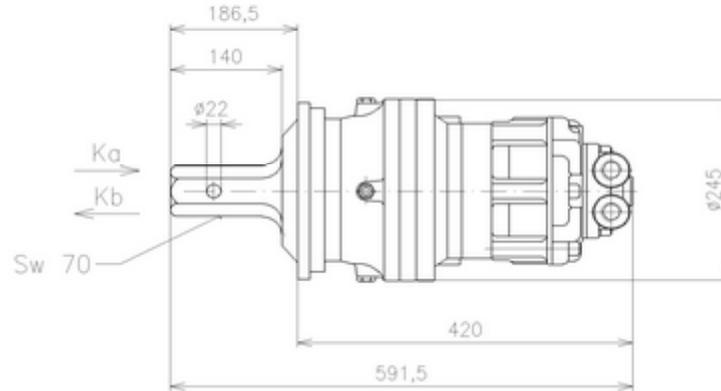

Geometrisches Volumen des Hydromotores	200	cm ³
Drehmoment	3	Nm / bar
Anzahl der Getriebegänge	1	-
Übersetzungsverhältnis	6,25	-

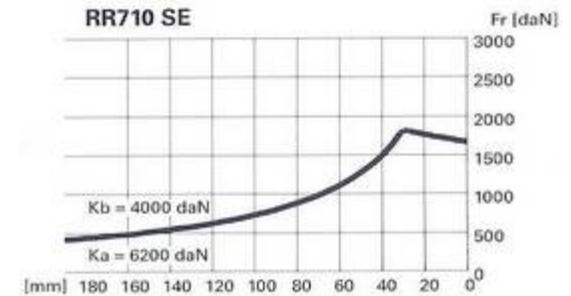

DRUCK [bar]	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
DREHMOMENT [N.m]	3000	3188	3375	3563	3750	3938	4125	4313	4500	4688	4875	5063	5250	5438	5625

DURCHFLUSS [l.min ⁻¹]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
DREHZAHN [min ⁻¹]	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96

Telefon 0042 (0) 605 836 277
 Telefon: 0049 (0) 171 244 0 256
 Telefax: 0049 (0) 1212 5 108 95 149
 Email: info@drillingservices.de

(angegebene Werte ohne Wirkungsgrad)

www.drillingservices.cz